

## Consair CAMU D2

Consair CAMU D2 -kohdepoistolaite on liikuteltava työpiste kuiva-aineiden, kuten laastien ja tasoitteiden, vispiläsekoituksen pölynhallintaan. CAMU vähentää sekoitustyöpisteen pölymäärää yli 99 %, ja se soveltuu myös P1-työmaalle.

**Lukittavat ovet** ohjaavat ilmavirtaa ja suojaavat työmaata roiskeilta.

**Tehokas työvalo** auttaa näkemään pölyn. Sekoitusalueen pinnat ovat valkoiset, joten työntekijä näkee hyvin mitä on tekemässä.


**Huollossa** tarvittaessa puhdistetaan tai vaihdetaan ovet, sekä vaihdetaan suodattimet, sen mukaan, mitä laitteen merkkivalot ilmaisevat. Laite on taas valmis käyttöön.



**Nopea ja pölytön suodattimen vaihto**, pöly jää suodattimen sisään. Suodatinmateriaalia ei tarvitse käsitellä, koska suodatin on koteloitu laatikkoon, joka estää pölyn leviämisen.

**Liukukiskot** auttavat portaissa kulkemisessa.

**Pyörien avulla** laite siirtyy kevyesti paikasta toiseen työmaalla. Laite mahtuu pieneen tilaan.

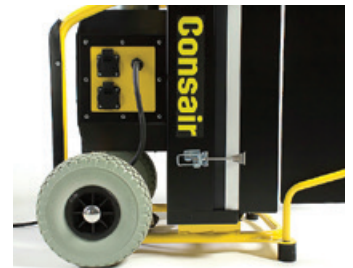

### CAMU D2 tekniset tiedot

Puhaltimen maksimi-ilmavirta	1300 m <sup>3</sup> /h*	Korkeus	1150 mm
Pääsuodatin (EN 60335-2-69)	M	Leveys	580 mm
Esisuodatin (EN 779)	G4	Syvyyss ovet kiinni	600 mm
Tehon kulutus	180 W	Oven leveys	390 mm
Nimellisjännite	230 V	Imuaukon korkeus	375 - 585 mm
LED-työvalo	10 W	Sähköloistolot	2 kpl
		Paino suodattimien kanssa	28,5 kg

\*Ilmamäärä on optimoitu kohdepoistoon ja pysyy vakiona koko suodattimien käyttöiän ajan.

## CAMU D2 -kohdepoistolaitteen kaksi käyttötilaa



### 5 min. kohdepoistosykli

CAMU D2 käynnistetään aina, kun sekoitustyö aloitetaan työpisteessä. Laite siirtyy valmiustilaan 5 minuutin käynnin jälkeen ja säästää siten energiaa. Maksimoi suodattimien käyttöiän.



### Jatkuva kohdepoisto

CAMU D2 voidaan pitää koko ajan käynnissä, mikä nopeuttaa työtä, kun työpisteellä on useampi työntekijä ja sekoitustöitä tehdään paljon. Laite puhdistaa\* samalla ilmaa työpisteessä.

\*Laitetta ei ole tarkoitettu ilmanpuhdistukseen purkutöissä. Sillä ei saa käsitellä haitta-aineita, kuten asbestia. Ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.

## CAMU D2 -suodatin

### Ainutlaatuinen säiliöesisuodatin (patent pending)

CAMU D2 -säiliöesisuodatin pystyy keräämään jopa 750-1500 g pölyä, joka syntyy, kun sekoitetaan noin 5000 kg kuiva-ainetta. Kaikki pöly kerääntyy suodattimen sisään, eikä pöly pääse leviämään hengitysilmaan, vaikka laite sammutetaan tai sitä siirretään työmaalla.

Laite ilmoittaa merkkivaloilla, kun suodattimet on vaihdettava. Merkkivalot kertovat erikseen sekä pää- että esisuodattimen täyttöasteen. Pääsuodattimen käyttöaika noin 4-5 kertaa pidempi kuin esisuodattimen.



Valo 1:  
Esisuodatin

Valo 2:  
Pääsuodatin

- Suodatin OK
- Suodattimen täyttymisaste 85 %
- Suodatin on vaihdettava, täyttymisaste 100 %



## Consair Oy

Lapinlahdenkatu 16  
00180 Helsinki

044 2437 409  
myynti@consair.fi

consair.fi